


动力换向
智能控制拖拉机

产品型号
EN1004-A(G4)
EN1204

EN系列

适用于水田(不伤田) 轻量灵活 便于操作 性能可靠

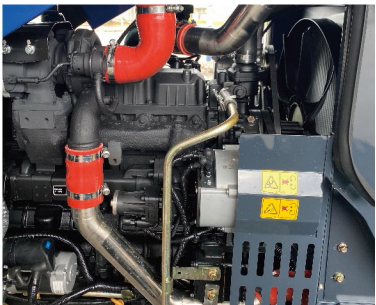

性能可靠、动力强劲

井关变速箱技术领先，加工精度高，整机产品性能可靠。采用知名品牌增压中冷柴油发动机。低振动，低噪音，低转速，高扭矩，动力强劲、性能稳定。



高离地间隙、转弯性能优异

前轮转角大，转弯半径小，作业优势明显，减少地头转弯碾压。高离地间隙保证水田通过性。



专用水田前桥

全新前驱动桥，技术成熟。此款前桥特点：四级减速、转角大、承载大、强度高，使用防泥水油封，密封性能好。



轻量化设计

轻量化设计轻量灵活，接地比压小、有效保护水田犁底层，不伤田、不烂田。

先进技术方便机手的操作性(作业高效可靠)

前后动力换向



无需踩离合操作即可实现前后动力换向(指拨式轻松操作)。

电子液压手柄



轻松控制作业部的上升下降。

电控PTO




快速切换工作状态，操作方便灵活。

上升停止PTO



防止万向节异响及PTO轴断裂。

提升位置调整



上升位置调整轻松控制作业机提升高度。

电子油门




旋钮操作油门大小。

多功率省油开关



机手可根据作业时的工作状态，调整相应开关，节油。

操作台



布局方便机手操作。

人性化功能设计、作业舒适

电源总开关



增加电源总开关，可以随时切断电源，机器长期存放的时候避免亏电现象。

USB接口及杯架



驾驶室遮阳帘



收音设备



简易操作和音量调节，音质清晰，提高用户工作体验。

搭载LED灯




技术参数

拖拉机型号		EN1004-A(G4)		EN1204
		驾驶室	安全架	驾驶室
机体尺寸	长(mm)	4415	4315	4600
	宽(mm)	1965		2080
	高(mm)	(驾驶室顶)2900	(安全架顶)2870	2980
	轴距(mm)	2250		2250
	前(mm)	1520、1625、1725		1625
	后mm)	1520、1630、1730		1630
	最小离地间隙(mm)	475(燃油箱支架)		525
	最小转弯半径(单边制动)(m)	3.8		3.8
发动机	机体重量(kg)	3290	3250	3920
	型号	V35-110C45		全柴 V38-130C42
行走部	型式	直列、立式、水冷、四冲程		
	标定功率/转速(kw/rpm)	73.5/2200		88.2/2200
	驱动方式	四轮驱动		四轮驱动
	换向方式	动力换向		动力换向
	变速档位(档)	F12/R12		F12/R12
	轮胎尺寸	前轮(高花胎/低花胎)	9.5-24/12.4-24	11.2-24高花胎
		后轮(高花胎/低花胎)	16.9-30/16.9-34	16.9-34高花胎
	最大牵引力(KN)	27	24	32
	动力输出轴转速(r/min)	540/750		540/750
	液压输出装置	2组(标配)		2组(标配)




东风井关农业机械有限公司
DongFeng Iseki Agricultural Machinery Co., Ltd.


客服热线: 400-6018-798 www.dfiseki.com



襄阳工厂
地址: 襄阳市襄州国际物流园东风井关



常州工厂
地址: 江苏省常州市新北区集湖路 201 号



武汉总部
地址: 湖北省武汉市经济技术开发区东风三路 1 号东合中心 E 座 15 楼



微信公众号



微信视频号



企业微信



抖音号